


▪ IMPRESORA SRP275 ▪ IMPRIMANTE SRP275
▪ PRINTER SRP275



BR8040



BR80

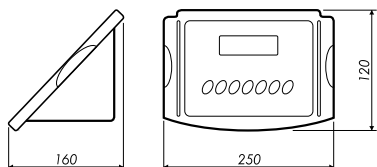

BR80



CARACTERÍSTICAS: Indicador peso-tara. • Teclado impermeable con 7 teclas de función. • Pantalla LED de color rojo con 6 dígitos de 25.4 mm. • 7 LEDs de indicación de funciones / estado. • Carcasa en ABS. • Protección IP54. • 100.000 divisiones no homologadas. • Hasta 4 células de carga de 350 Ω o bien hasta 8 células de carga de 700 Ω. • Tensión de alimentación células: 5 Vdc. • Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +40°C. • Alimentación mediante adaptador de red 230-240 Vac. • Batería interna recargable 6 Vdc. • 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc. • Peso en kg/lb • Función cuentapiezas. • Acumulación. • Fijación de peso (HOLD). • Desconexión automática.

Funciones de teclado: Cero • Tara • Acumulación manual • Selección de funciones • Encender/Apagar.

Funciones seleccionables: Filtro de pesada de animales. • Fijación de peso (HOLD) • Seguimiento de cero (zero tracking) programable. • Filtro digital programable. • Impresión.

Funciones de impresión

Impresión normal con: Número de tiquet. • Bruto • Tara • Neto.

Impresión de acumulación con: Número de tiquet. • Peso acumulado.

CARACTÉRISTIQUES: Indicateur poids tare. • Clavier étanche avec 7 touches de fonction. • Écran LED en couleur rouge avec 6 digits de 25.4 mm. • 7 LEDs de indication de fonction / état. • Couvercle en ABS. • Protection IP54. • 100.000 divisions non homologuées. • Jusqu'à 4 capteurs de chargement de 350 Ω ou bien jusqu'à 8 capteurs de chargement de 700 Ω. • Tension d'alimentation des capteurs: 5 Vdc. • Température de fonctionnement: de 0°C a +40°C. • Alimentation par 230-240 Vac. • Batterie interne rechargeable 6 Vdc. • 1 Sortie RS232 pour connexion au PC, a l'imprimante, le répéteur etc. • Poids en kg/lb. • Fonction comptage. • Accumulation. • Fixation du poids (HOLD). • Déconnexion automatique.

Fonctions du clavier: Zéro • Tara • Accumulation manuel • Selección de Fonctions • On/Off.

Fonction sélectionnables: Filtre de poids pour peser des animaux. • Fixation du poids (HOLD) • Suivi de zéro (zero tracking) programmable • Filtre numérique programmable. • Impression.

Fonctions d'impression

Impression normale avec: Numéro de billet. • Brut • Tara • Net.

Impression d'accumulation avec: Numéro de billet. • Poids accumulé.

FEATURES: Weight tare indicator. • Waterproof keyboard with 7 function keys. • Red LED screen with 6 digits of 25.4 mm. • 7 LEDs to indicate the condition. • ABS housing. • IP54 protection. • Up to 100.000 not approved divisions. • Up to 4 load cells of 350 Ω or up to 8 load cells of 700 Ω. • Load cells excitation voltage: 5 Vdc. • Operating temperature range: from 0°C to +40°C. • Alimentation 230-240 Vac. • Rechargeable internal battery 6 Vdc. • 1 RS232 output for connection to PC, printer, repeater, etc. • Weighing in kg/lb. • Piece counting function. • Accumulation. • Weigh fixation (HOLD). • Auto switch off.

Keyboard functions: Zero • Tare • Accumulation manual • Selección de Functions • On/Off.

Functions to chose: Weigh filter for animals. • Weigh fixation (HOLD). • Programmable zero tracking • Programmable digital filter. • Impresión.

Printing functions

Normal printing with: Ticket number. • Gross • Tare • Net.

Accumulation printing with: Ticket number. • Accumulated weight.

ES

FR

ENG

Referencia	Descripción
Référence	Description
Reference	Description

BR80	Indicador ABS / Indicateur ABS / ABS indicator
BR8040	Dígitos de 40 mm. / Digits de 40 mm. / Digits of 40 mm.

Dimensiones embalaje	Peso embalaje
Dimensions emballage	Poids emballage
Packing dimensions	Packing weight
(mm)	(kg)

270x175x175	2,2
-------------	-----

Accesorios • Accessoires • Accessories

Referencia	Descripción accesorios
Référence	Description des accessoires
Reference	Description equipment

IMP12	Impresora SRP275 / Imprimante SRP275 / Printer SRP275
CI	Columna inoxidable con adaptador y pie / Colonne inoxydable avec adaptateur et pied / Stainless column with adapter and base.
CI2	Columna inoxidable con adaptador y pie con nivel burbuja / Colonne inoxydable avec adaptateur et pied avec niveau bulle / Stainless column with adapter and base with bubble level.
RPT80A	Repetidor ABS con dígitos de 80 mm. / Répéteur ABS avec digits de 80 mm. / ABS repeater with digits of 80 mm.
RPT130A	Repetidor ABS con dígitos de 130 mm. / Répéteur ABS avec digits de 130 mm. / ABS repeater with digits of 130 mm.
RPT80I	Repetidor inoxidable con dígitos de 80 mm. / Répéteur inoxydable avec digits de 80 mm. / Stainless steel repeater with digits of 80 mm.