



DESIGNED
IN EUROPE



Robusta y compacta

- **Multiposición:** Indicador electrónico en diferentes posiciones.
- **Seguridad:** Teclado bloqueable para evitar modificación de funciones.
- **Memoria flash:** Mantiene visualizada la última pesada.
 - **GLP-GMP:** Función fecha, hora y número de ticket (con RS-232C opcional).
 - **Wireless:** Compatible con impresoras y display remoto wireless, sin cable.
 - **USB Direct:** Envía datos a aplicaciones de PC sin software (opcional).
 - **Doble tara:** Tara normal y fijada.



▶ Adaptable

Con tres tamaños de plataforma y plato de acero inoxidable AISI 304, se adapta a todo tipo de aplicaciones.



► **Diseñada para durar**

La hemos creado para un uso intensivo, protegiéndola de líquidos y productos en polvo. La superficie del indicador, lisa y sin aristas, se limpia muy fácilmente.



► **Multiposición del visualizador**

Su indicador Z3 se puede fijar en cualquiera de los dos laterales, y también puede separarse de la plataforma para situarlo en la posición más cómoda, incluso en la pared, con su anclaje incorporado. Utiliza el mínimo espacio de trabajo.



► **Tecnología DSF**

Innovador es el adjetivo para el filtro DSF que incorporamos en nuestras Z3T. Filtra todas las grandes perturbaciones y vibraciones, visualizando el valor de peso estable en todo momento.

► Sin conectores, 100% fiable

Cable de conexión entre indicador y plataforma directo, sin conector, para una mayor fiabilidad y durabilidad.



► Impresión de resultados

Conexión con nuestras impresoras (opcional), con cable y sin cable (wireless). Con nuestra PR6 realiza en corte del papel de forma automática. Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC.


Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).



► USB Direct, lo que siempre quiso tener

Con nuestro cable directo entre la balanza K3T y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto.

Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.



► Mesas de soporte

Para facilitar su instalación, hemos diseñado también estas mesas soporte, fabricadas en acero con recubrimiento epoxy al horno.


Sin base inferior para facilitar la limpieza, incluye guías para fijar los pies y evitar desplazamientos de la plataforma.

Se pueden ajustar en altura entre 52 y 84 cm, y pueden llevar ruedas como opción.




Dimensiones exteriores (mm)


Z3T F0-6
Z3T F0-15
Z3T F0-30

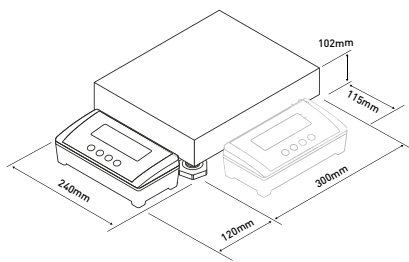

Z3T F1-15
Z3T F1-30
Z3T F1-60
Z3T F1-150

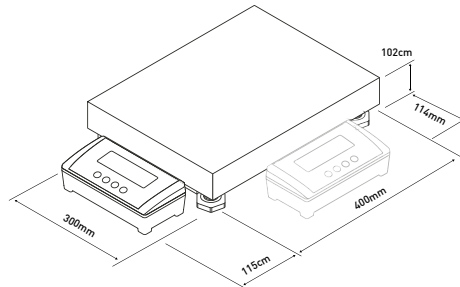

Z3T F2-30
Z3T F2-60
Z3T F2-150

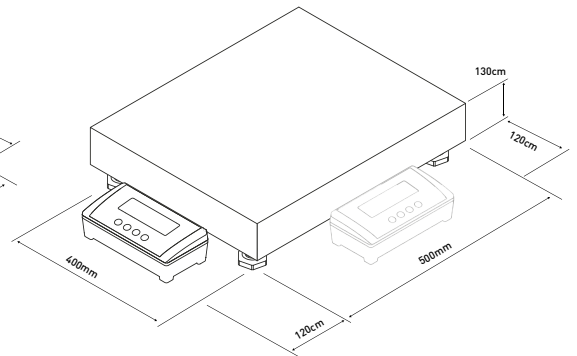

| Modelo | Z3T F0-6 | Z3T F0-15 | Z3T F0-30 | Z3T F1-15 | Z3T F1-30 | Z3T F1-60 | Z3T F1-150 | Z3T F2-30 | Z3T F2-60 | Z3T F2-150 |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|
| Referencia | 70165 | 70166 | 70167 | 70168 | 70169 | 70170 | 70171 | 70172 | 70173 | 70174 |
| Capacidad | 6 kg | 15 kg | 30 kg | 15 kg | 30 kg | 60 kg | 150 kg | 30 kg | 60 kg | 150 kg |
| Resolución | 1 g | 2 g | 5 g | 2 g | 5 g | 10 g | 20 g | 5 g | 10 g | 20 g |
| Unidades de pesada | g, kg, lb, oz | | | | | | | | | |
| Display | LCD retroiluminado / 5 dígitos 25 mm (altura dígitos) | | | | | | | | | |
| Avisador acústico | Sí | | | | | | | | | |
| Conectividad | RS 232-C, Wireless (opcional) | | | | | | | | | |
| Velocidad transmisión | 9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 baudios | | | | | | | | | |
| Número bits y paridad | 8 bits, sin paridad, 1 bit stop | | | | | | | | | |
| Alimentación | Adaptador 230 V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A | | | | | | | | | |
| Batería | 6V-1.2Ah - 30 / 60 horas de autonomía | | | | | | | | | |
| Temperatura de trabajo | +5°C / +35°C | | | | | | | | | |
| Dim. externas plataforma (mm) | 300 x 240 x 102 | | | 400 x 300 x 102 | | | | 500 x 400 x 122 | | |
| Dim. externas pos. 1 (mm) | 420 x 240 x 102 | | | 515 x 300 x 102 | | | | 620 x 400 x 122 | | |
| Dim. externas pos. 2 (mm) | 300 x 355 x 102 | | | 400 x 414 x 102 | | | | 500 x 520 x 122 | | |
| Peso neto total (kg) | 5,5 | | | 6,5 | | | | 8,5 | | |
| Dim. embalaje (mm) | 540 x 330 x 130 | | | 600 x 390 x 130 | | | | 750 x 490 x 150 | | |
| Peso total con embalaje (kg) | 6,5 | | | 8 | | | | 10 | | |
| PVP (€) | --- | | | --- | | | | --- | | |

| Ref. | Accesorios | PVP (€) |
|-------|--|---------|
| 70322 | Mesa de soporte para plataforma F1 | --- |
| 70323 | Mesa de soporte para plataforma F2 | --- |
| 60968 | Juego de 4 ruedas para plataforma o mesa | --- |
| 5263 | Indicador repetidor RD3 (RS-232) | --- |
| 6950 | Indicador repetidor RD3W (Wireless) | --- |
| 70034 | Impresora PR4 (RS-232) | --- |
| 70035 | Impresora PR4W (Wireless) | --- |
| 70036 | Impresora PR6 (RS-232) | --- |
| 70037 | Impresora PR6W (Wireless) | --- |
| 4877 | Software Virtual Key para PC | --- |
| 36786 | Cable USB Direct Z | --- |
| 36785 | Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 1,5 m | --- |
| 3774 | Cable RS-232 a RD3 o PC Z, 4 m | --- |
| 36784 | Cable RS-232 a Impresora Z | --- |

| Ref. | Opciones | PVP (€) |
|------|---------------------------------------|---------|
| 8023 | Certificado ISO CAL de 0,01 g a 30 kg | --- |
| 8024 | Certificado ISO CAL de 31 kg a 300 kg | --- |
| 3777 | Salida RS-232 | --- |
| 3775 | Conexión Wireless Z | --- |

Más información

Ficha producto:



Guía rápida:



Manual de utilización:


<http://gram-group.com/es/producto/gram-z3t/>
http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/02/GR_Z3T_ESP.pdf
http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_Z3_2016_ESP_001.pdf