


# GRAM K3 XLion



MADE IN  
BARCELONA

BCN

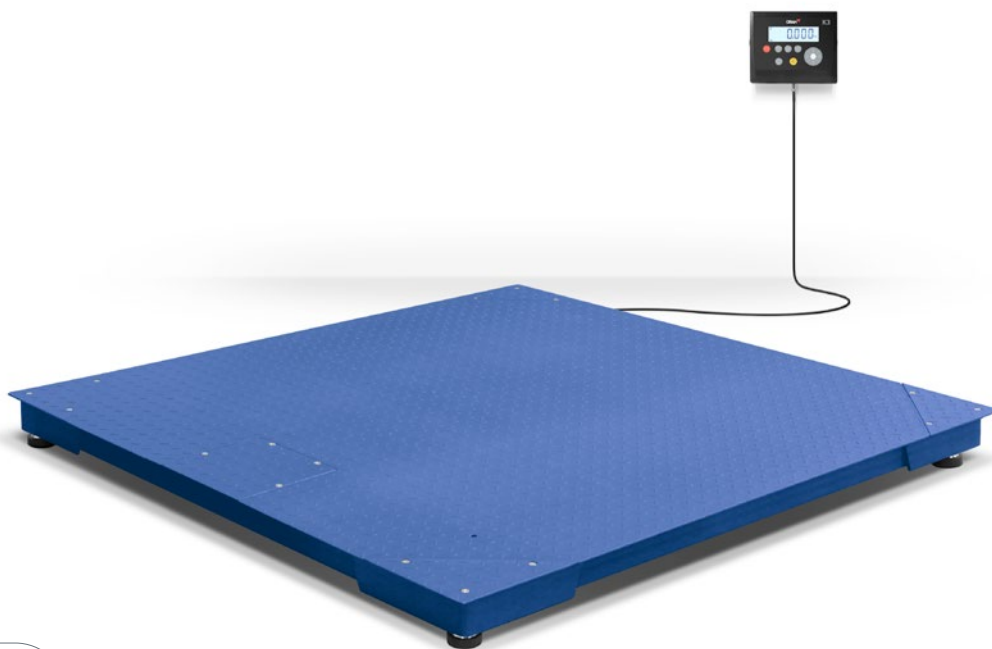


## Resistencia máxima

- Plataforma de alta resistencia con cuatro células de carga IP-67 Clase C3.
- Estructura monobloque con acceso superior a los sensores.
- Cinco tamaños para adaptarse a los distintos usos.
- Caja de conexiones con acceso superior rápido.
- Conector industrial HRT para indicadores Gram.
- Hasta 3000 kg de capacidad.




### ► Funciones:

- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).

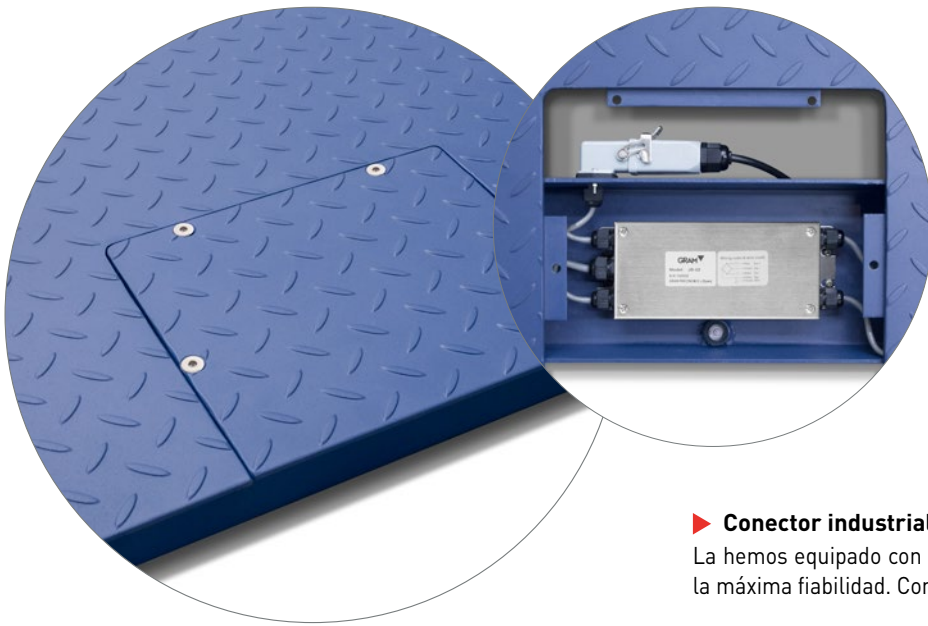


► **Conector industrial HRT**

La hemos equipado con un conector industrial muy resistente, para darle la máxima fiabilidad. Con acceso rápido superior a la caja de conexiones.

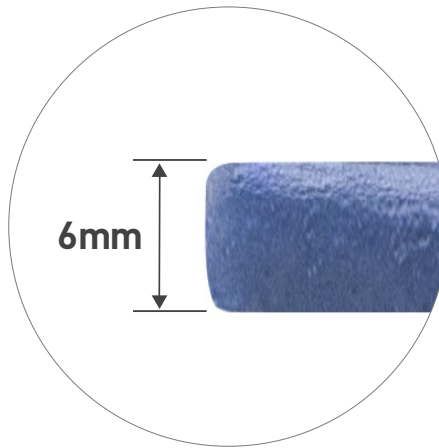

► **Diseño duradero**

Construcción monobloque, con chapa de 6 mm para darle la máxima rigidez. Con pintura al horno, para que dure muchos años de uso intensivo.

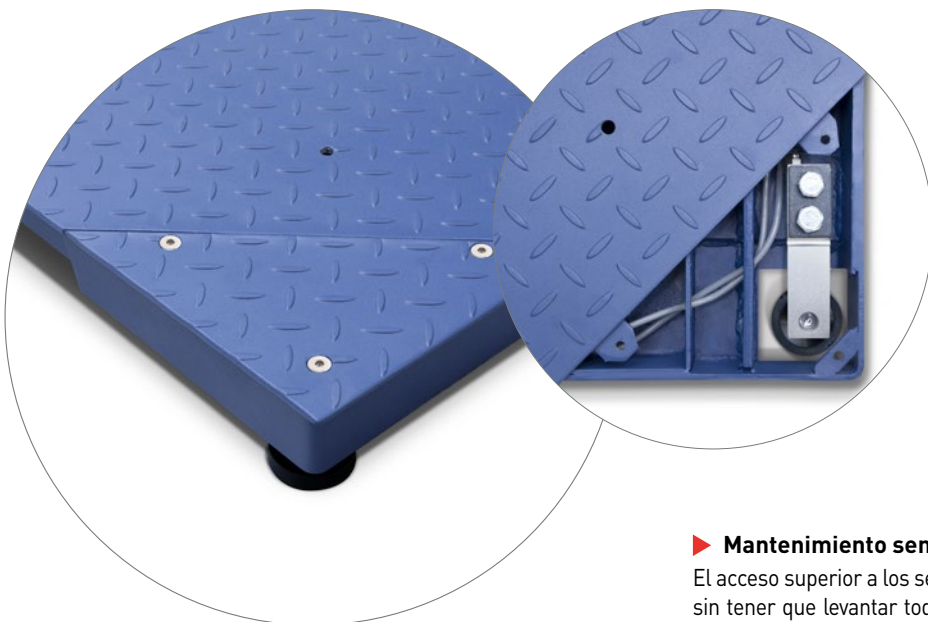

► **Mantenimiento sencillo**

El acceso superior a los sensores tipo C3 facilita el mantenimiento periódico, sin tener que levantar toda la plataforma del suelo. Simplemente aflojando tres tornillos se accede al interior.



## ► Comprobación de peso

El display multicolor permite hacer comprobaciones de peso o clasificar productos por peso fácilmente con indicación por color. Puede configurar el color verde para el peso objetivo (OK), rojo para HI y el amarillo para LO.



## ► Impresión de resultados

Conexión con nuestras impresoras, con cable y sin cable (wireless). Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC.

Con nuestra etiquetadora Q2 imprime los datos en formato etiqueta adhesiva.

Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).



## ► USB Direct, lo que siempre quiso tener


Con nuestro cable directo entre el indicador K3 y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto.

Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.




## Dimensiones exteriores (mm)


K3 XLion 1210




K3 XLion 1212




K3 XLion 1512



K3 XLion 1515



K3 XLion 2015



Modelo	K3 XLion 1210 - 1,5T	K3 XLion 1210 - 3T	K3 XLion 1212 - 1,5T	K3 XLion 1212 - 3T	K3 XLion 1512 - 1,5T	K3 XLion 1512 - 3T	K3 XLion 1515- 1,5T	K3 XLion 1515 - 3T	K3 XLion 2015 - 1,5T	K3 XLion 2015 - 3T
Referencia	70025	70026	70027	70028	70029	70021	70030	70020	70031	70032
Capacidad	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz									
Display	LCD retroiluminado									
Avisador acústico	Sí									
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)									
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios									
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop									
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC									
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización									
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C									
Grosor chapa	6 mm									
Estructura	Acero con pintura epoxy al horno									
Células de carga	4 células H8C Rebel									
Caja suma	Hermética con protección IP68, de acero inoxidable AISI 304									
Dim. plataforma (mm)	1200 x 1000		1200 x 1200		1500 x 1200		1500 x 1500		2000 x 1500	
Altura mínima	106									
Altura máxima	131									
Peso neto plataforma (kg)	115		130		153		186		246	
Dim. embalaje (mm)	1210 x 1010 x 150		1210 x 1210 x 150		1510 x 1210 x 150		1510 x 1510 x 150		2010 x 1510 x 150	
Peso total con embalaje (kg)	135		150		173		206		266	
PVP (€)	---		---		---		---		---	

Ref.	Opciones	PVP (€)
70832	Sin indicador K3 (solo plataforma)	---
70816	Indicador K3i	---
70817	Indicador K3i Printer	---
70818	Indicador SC2	---
70819	Indicador K2	---
70820	Indicador K2E	---
70821	Indicador K2N	---
70822	Indicador K2P	---
70823	Indicador K4i	---
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (*)	---
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg (*)	---
8029	Certificado ISOICAL de 601 kg a 1500 kg	---
8030	Certificado ISOICAL de 1501 kg a 3000 kg	---

Ref.	Accesorios indicador	PVP (€)
32332	Pedal de tara	---
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	---
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	---
70814	Etiquetadora Q2 (**)	---
70034	Impresora PR4 (RS-232)	---
70035	Impresora PR4W (Wireless)	---
70036	Impresora PR6 (RS-232)	---
70037	Impresora PR6W (Wireless)	---
4877	Software Virtual Key para PC	---
4855	CS-1 Columna con base soporte de acero	---
32278	Soporte U pared de acero inoxidable	---
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS	---
61084	Cable USB Direct K	---
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m	---
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m	---
32294	Cable RS-232 a Impresora K	---

Ref.	Accesorios	PVP (€)
70190	RM-10 Rampa para modelo GL y 1210	---
4267	RM-12 Rampa para modelo 1212 y 1512	---
4520	RM-15 Rampa para modelo 1515 y 2015	---
70022	BM-10 Bastidor protección 1m para modelo GL y 1210	---
70033	BM-12 Bastidor protección 1,2m para modelo 1210, 1212 y 1512	---
70024	BM-15 Bastidor protección 1,5m para modelo 1512, 1515 y 2015	---
70195	MP-1210 Marco pletinas para empotrar	---
70245	MP-1212 Marco pletinas para empotrar	---
70188	MP-1512 Marco pletinas para empotrar	---
70189	MP-1515 Marco pletinas para empotrar	---
70244	MP-2015 Marco pletinas para empotrar	---
4281	MC-1210 Marco integral para empotrar	---
60621	MC-1212 Marco integral para empotrar	---
4282	MC-1512 Marco integral para empotrar	---
4519	MC-1515 Marco integral para empotrar	---
4855	CS-1 Columna con base soporte de acero	---
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)	---
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	---

(\*) Para equipos verificados debe incluirse el "Certificado de verificación" y un indicador con símbolo "M". Los equipos verificados tienen una resolución de e=3.000 div. sobre la capacidad máxima.

(\*\*) Disponibilidad a partir del 15 de Agosto del 2017.

### Más información

Ficha producto:



<http://gram-group.com/es/product/gram-k3-xlion/>