


# GRAM K3i XICayman AI



MADE IN  
BARCELONA

BCN

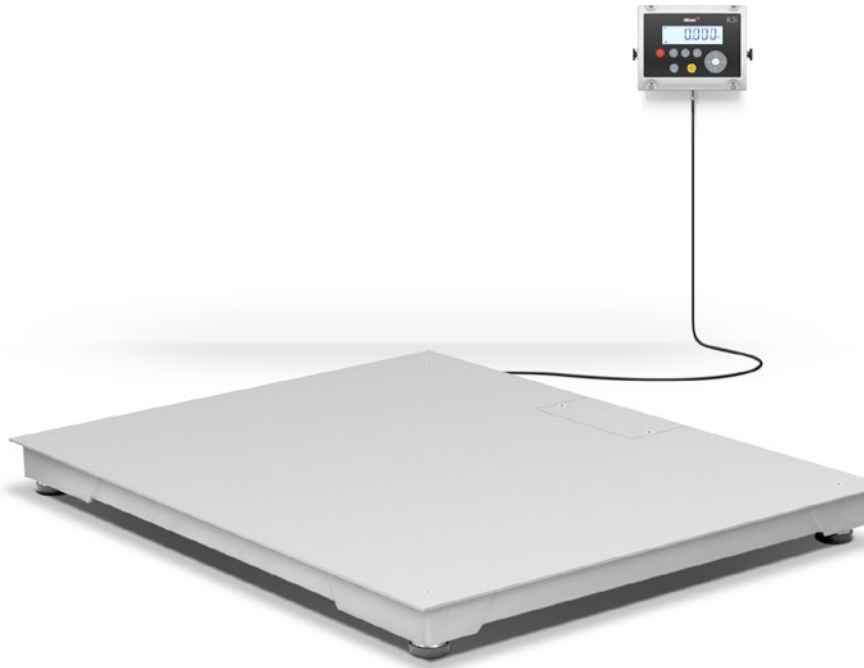


## Máxima robustez para un uso duro

- Plataforma de pesada de alta resistencia, para ambientes duros.
- Con sensores de acero inoxidable, con protección IP-67 y opción IP-69K.
- Acabado pulido con microesferas de vidrio a presión.
- Resistente a la corrosión, versiones en AISI 304 y AISI 316 para condiciones extremas.
- Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
- Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.



### ► Funciones:

- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).

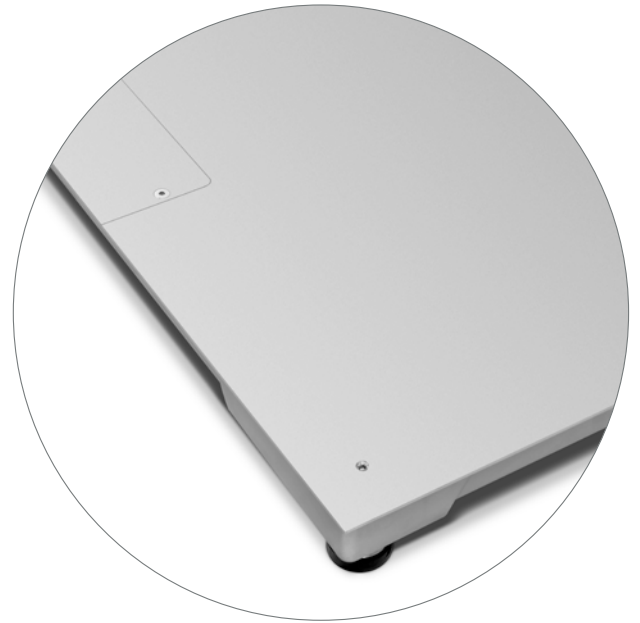

► **Resistente**

Fabricada en acero inoxidable 304 o 316, con acabado micropulido.



► **Altura reducida**

Con solamente 105 mm de altura, para facilitar su uso.



► **Robusta**

Construcción tipo sándwich, para una máxima resistencia.

## ► Comprobación de peso

El display multicolor permite hacer comprobaciones de peso o clasificar productos por peso fácilmente con indicación por color. Puede configurar el color verde para el peso objetivo (OK), rojo para HI y el amarillo para LO.



## ► Impresión de resultados

Conexión con nuestras impresoras, con cable y sin cable (wireless). Imprime tres líneas de inicio y una de final de ticket, incluyendo nuestro software Z3 THS para entrada de datos desde PC.

Con nuestra etiquetadora Q2 imprime los datos en formato etiqueta adhesiva.

Conecta con nuestro display remoto, a través de cable o de forma inalámbrica (wireless).



## ► USB Direct, lo que siempre quiso tener


Con nuestro cable directo entre el indicador K3 y su PC o MAC, los datos de pesada aparecerán en cualquier aplicación o documento que tenga abierto.

Sin software intermedio, sin instalación, simple y efectivo.




## Dimensiones exteriores (mm)


K3i XICayman1210

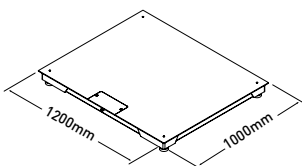


K3i XICayman1212

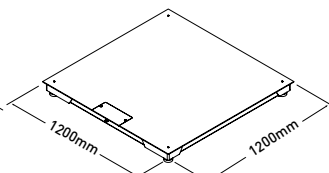

K3i XICayman1512

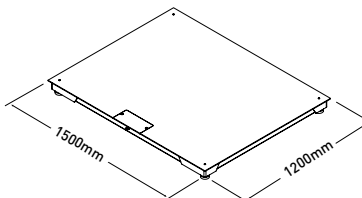

K3i XICayman1515

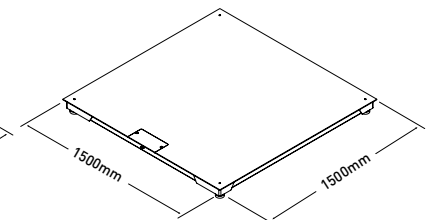

Modelo	K3i XIC 1210-1,5T 304	K3i XIC 1210-3T 304	K3i XIC 1212-1,5T 304	K3i XIC 1212-3T 304	K3i XIC 1512-1,5T 304	K3i XIC 1512-3T 304	K3i XIC 1515-1,5T 304	K3i XIC 1515-3T 304	K3i XIC 1210-1,5T 316	K3i XIC 1210-3T 316	K3i XIC 1212-1,5T 316	K3i XIC 1212-3T 316	K3i XIC 1512-1,5T 316	K3i XIC 1512-3T 316	K3i XIC 1515-1,5T 316	K3i XIC 1515-3T 316
Referencia	6892	60859	60833	60713	6481	60714	60739	6537	70892	70893	70894	70895	70896	70897	70898	70899
Capacidad	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz															
Display	LCD retroiluminado															
Avisador acústico	Sí															
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)															
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios															
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop															
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC															
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización															
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C															
Grosor chapa	5 mm															
Estructura	Acero inoxidable AISI 304								Acero inoxidable AISI 316							
Células de carga	4 células inoxidables															
Caja suma	Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304								Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 316							
Dim. plataforma (mm)	1200 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500	1200 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500	1200 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500	1200 x 1000	1200 x 1200	1500 x 1200	1500 x 1500
Altura mínima (mm)	105															
Altura máxima (mm)	115															
Peso neto plataforma (kg)	91	107	129	155	91	107	129	155	91	107	129	155	91	107	129	155
Dim. embalaje (mm)	1300 x 1100 x 310	1300 x 1300 x 310	1600 x 1300 x 310	1600 x 1600 x 310	1300 x 1100 x 310	1300 x 1300 x 310	1600 x 1300 x 310	1600 x 1600 x 310	1300 x 1100 x 310	1300 x 1300 x 310	1600 x 1300 x 310	1600 x 1600 x 310	1300 x 1100 x 310	1300 x 1300 x 310	1600 x 1300 x 310	1600 x 1600 x 310
Peso total con embalaje (kg)	112	128	156	188	112	128	156	188	112	128	156	188	112	128	156	188
PVP (€)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ref.	Opciones	PVP (€)
70831	Sin indicador K3i (solo plataforma)	---
70824	Indicador K3i Printer	---
70825	Indicador SC2	---
70826	Indicador K2	---
70827	Indicador K2E 	---
70828	Indicador K2N 	---
70829	Indicador K2P 	---
70830	Indicador K4i 	---
70801	Células C3 con protección IP-69K 	---
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (**) 	---
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg (**) 	---
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg	---
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg	---

Ref.	Accesorios	PVP (€)
4420	RIM-10 Rampa acero inoxidable modelo 1210 y GLI	---
60983	RIM-12 Rampa acero inoxidable modelo 1212 y 1512	---
60984	RIM-15 Rampa acero inoxidable modelo 1515 y 2015	---
60985	MPI-1210 Marco pletinas acero inoxidable	---
4843	MPI-1512 Marco pletinas acero inoxidable	---
70807	MPI-1515 Marco pletinas acero inoxidable	---
4855	CS-1 Columna con base soporte de acero	---
32278	Soporte U pared de acero inoxidable (K3, K3i, K3i Printer)	---
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS (SC2, K2, K3, Z3)	---

Ref.	Accesorios indicador	PVP (€)
32332	Pedal de tara	---
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)	---
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)	---
70814	Etiquetadora Q2	---
70034	Impresora PR4 (RS-232)	---
70035	Impresora PR4W (Wireless)	---
70036	Impresora PR6 (RS-232)	---
70037	Impresora PR6W (Wireless)	---
4877	Software Virtual Key para PC	---
4855	CS-1 Columna con base soporte de acero	---
32278	Soporte U pared de acero inoxidable	---
61084	Cable USB Direct K	---
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m	---
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m	---
32294	Cable RS-232 a Impresora K	---

## Más información

Ficha producto:



(\*) Para equipos verificados debe incluirse el "Certificado de verificación" y un indicador con símbolo "M". Los equipos verificados tienen una resolución de e=3.000 div. sobre la capacidad máxima.