

Báscula monocélula

Báscula monocélula con indicador extraíble




CARACTERÍSTICAS:

- Soporte de indicador extraíble.
- Célula de aluminio.
- 2 versiones:
 - Versión (P). 400x300 mm.
Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
 - Versión (M). 500x400 mm.
Estructura tubular en acero pintado en Epoxy, plato en acero inoxidable y célula en aluminio IP65.
- Indicador en peso-tara.
- Carcasa en ABS.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable con 7 teclas de función.
- Pantalla LED con 6 dígitos de 20 mm.
- 7 LEDs de indicación de funciones/estado.
- Temperatura de funcionamiento: -10°C + 40°C
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah.
- 1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.
- Unidades: kg y lb.
- Gravedad configurable.
- Desconexión automática.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cero
- Tara y pretara manual
- Cuenta piezas
- Función Hold (estable, valor de pico y animal en movimiento)
- Alta resolución x 10
- Lenguajes de impresión

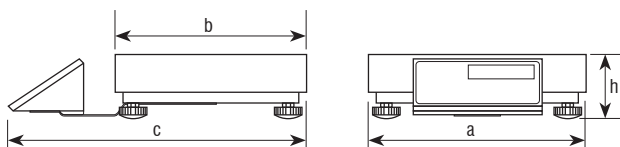

Dimensiones (mm)	a	b	c	h
260592/260596/260598/260594	400	300	470	120
260595/260597/260593	500	400	570	120

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260592	15	2	400x300	560x475x140	7,5
260596	30	5	400x300	560x475x140	7,5
260598	60	10	400x300	560x475x140	7,5
260594	150	20	400x300	560x475x140	7,5
260595	30	5	500x400	570x660x140	10,7
260597	60	10	500x400	570x660x140	10,7
260593	150	20	500x400	570x660x140	10,7

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
900001	
900001	
900001	
900002	
900001	
900001	
900002	