


GRAM K3 Condor



Pesaje de grandes cargas sin esfuerzo

- Plataforma de muy baja altura con rampas de acceso.
- Solamente 50 mm de altura, mayor rapidez de pesada.
- Rampas de acceso anchas para una carga sin maniobras.
 - Modelo EP adecuado para pesaje de Europalet con carretilla manual.
 - Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
 - Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.

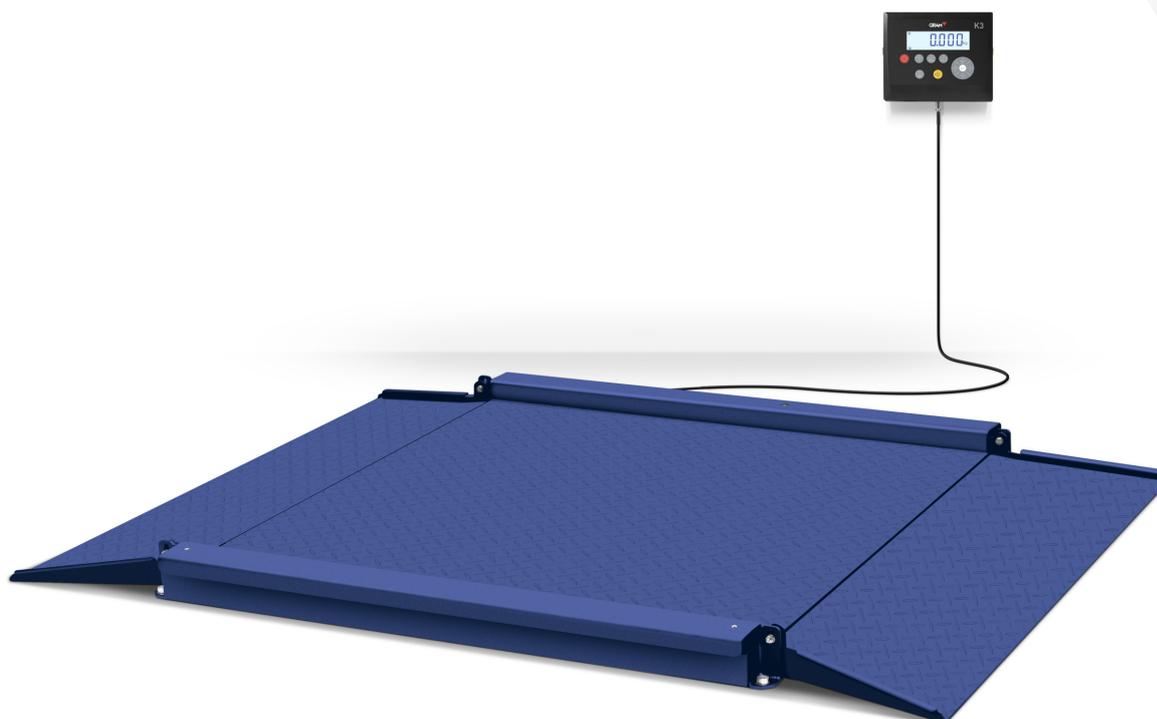

Funciones:

- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).
- GMP/GLP, Wireless, USB Direct, EX Link.




Modelo especial para Europalets

Nuestro modelo EP está especialmente indicado para pesaje de Europalets, con espacio para el palet y la carretilla manual.

Mínimo esfuerzo

Con su altura de solamente 50 mm y sus rampas anchas, facilita la carga de palets, sin necesidad de maniobrar la carga para su entrada.

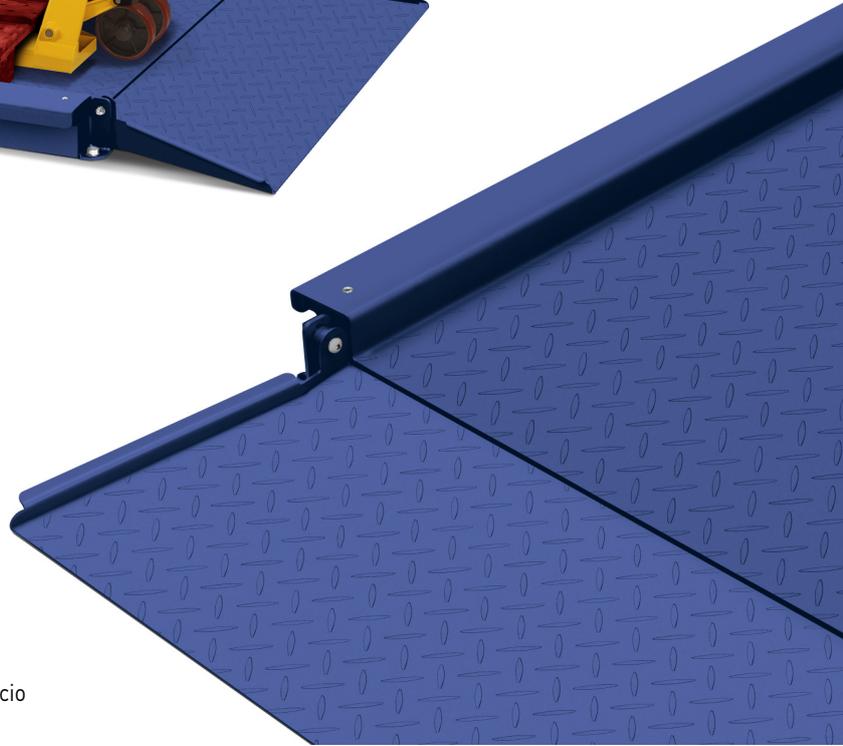


Plegable


Sus dos rampas de acceso son fácilmente plegables, para ganar espacio cuando no se utiliza.

Dimensiones exteriores (mm)


K3 Condor 8080




K3 Condor EP

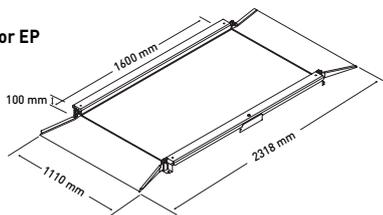

K3 Condor 1212

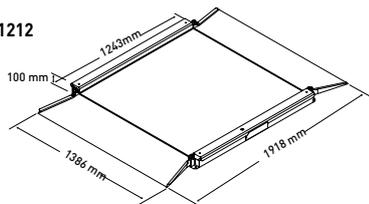

K3 Condor 1515

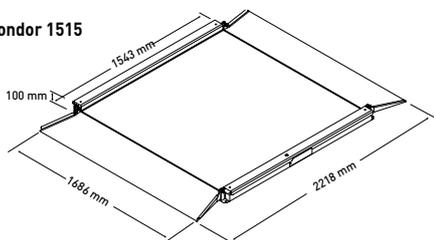

Modelo	K3 CONDOR 8080-600	K3 CONDOR EP-1,5T	K3 CONDOR EP-3T	K3 CONDOR 1212-1,5T	K3 CONDOR 1212-3T	K3 CONDOR 1515-1,5T	K3 CONDOR 1515-3T
Referencia	60757	71156	71157	6354	6355	6356	6357
Capacidad	600 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	100 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz						
Display	LCD retroiluminado						
Avisador acústico	Sí						
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)						
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios						
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop						
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC						
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización						
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C						
Grosor chapa	5 mm						
Estructura	Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno						
Células de carga	4 células inoxidables						
Caja suma	Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304						
Dim. área pesada (mm)	800 X 800	1600 x 900	1200 x 1200	1500 x 1500			
Dim. plegada (mm)	843 X 986	1648 x 1110	1243 x 1386	1543 x 1686			
Dim. abierta (mm)	1518 x 986	2318 x 1110	1918 x 1386	2218 x 1686			
Altura plegada (mm)	168 mm						
Altura abierta (mm)	100 mm						
Peso neto plataforma (kg)	96	165	161	220			
Dim. embalaje (mm)	873X1016x372	1678 x 1140 x 372	1273 x 1416 x 372	1573 x 1716 x 372			
Peso total con embalaje (kg)	105	180	174	236			



▶ INDICADOR K3i

Ref.	Modelo	Resolución
6171	K3i	100.000 divisiones



▶ INDICADOR K3i Printer

Ref.	Modelo	Resolución
60960	K3i Printer	100.000 divisiones



▶ INDICADOR SC2

Ref.	Modelo	Resolución
5305	SC2 (*)	30.000 divisiones



▶ INDICADOR K4i

Ref.	Modelo	Resolución
60136	K4i (*) M	30.000 / 60.000 div.



▶ INDICADOR K2

Ref.	Modelo	Resolución
60018	K2 (*) M	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2E

Ref.	Modelo	Resolución
60020	K2E (*) M	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2N

Ref.	Modelo	Resolución
60019	K2N (*) M	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2P

Ref.	Modelo	Resolución
60022	K2P (*) M	60.000 divisiones



▶ VERIFICACIÓN

Ref.	Certificados
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*) M
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (*) M
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg (*) M

Ref.	Certificados
8025	Certificado ISOCAL de 301 kg a 600 kg
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg

M (*) Para equipos verificados debe incluirse indicador "M" y Certificado de verificación.

▶ OPCIONES INDICADOR

Ref.	Modelo
32330	Salida de 3 relés (K3, K3i)
32277	Segunda salida RS-232 (K3, K3i)
3776	Conexión Wireless K (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)
33772	Placa RTC (K3, K3i)

▶ SOPORTES / BASES COLUMNAS

Ref.	Modelo
33207	Soporte rótula ABS
3803	Soporte U tubo acero inoxidable
32278	Soporte U pared de acero inoxidable
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS



Ref.	Modelo
3804	Base acero pintado con columna
3805	Base acero inoxidable con columna
71337	Base acero inoxidable con columna K4i



Indicador no incluido.


▶ CABLES

Ref.	Modelo
61084	Cable USB Direct K
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m
32294	Cable RS-232 a Impresora K
36767	Cable RS-232 a PC (K2, SC2)
36766	Cable RS-232 a Impresora (K2, SC2)
36857	Cable RS-232 a PC (K4i)
36858	Cable RS-232 a Impresora (K4i)



▶ SOFTWARE

Ref.	Modelo
3792	Software EX-Link para PC (**)



Ref.	Modelo
4877	Software PW-Link para PC (***)



▶ PERIFÉRICOS

Ref.	Modelo
70814	Etiquetadora Q2
70034	Impresora PR4 (RS-232)
70035	Impresora PR4W (Wireless)



Etiquetadora Q2.

Ref.	Modelo
36904	Rollo etiquetas Q2 70x58mm



Impresora PR4.

Ref.	Modelo
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)



Ref.	Modelo
32332	Pedal de tara (****)



Ref.	Modelo
60210	Semáforo LED con placa de relés



[**] Compatible con Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.
 [***] Compatible con Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.
 [****] Compatible con K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.

gram-group.com