

Báscula de 4 células

Barras pesadoras, la opción más económica. Con un diseño pensado para su transporte o almacenaje y montaje.



CARACTERÍSTICAS:


- Barras pesadoras.
- Instalación sobresuelo.
- Se suministra por parejas.
- Acero pintado.
- Barras con asas y ruedas para su transporte. Parte inferior completamente destapado.
- Pies regulables en altura. Versión con pies rígidos y pies pivotantes que ayudan a una menor deformación de la barra.
- Células de carga en aluminio, protección IP68.
- Cables de interconexión con conector.
- Indicador en ABS modelo BR15.
- Display LCD retroiluminado con 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Con protección IP54.
- Teclado impermeable con 5 teclas de funciones y teclas de apagado/encendido.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 110-240Vac 50-60Hz.
- Batería interna recargable 6V/4Ah, de 120 horas de duración.
- Salida RS232. Envío de datos con formato PC e impresora.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).
- Salida de 2 metros de cable por cada barra, con un único conector.



Indicador BR15

FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero.
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Tres velocidades del convertidor AD (alta, media y baja).
- Bruto/Neto
- Tara

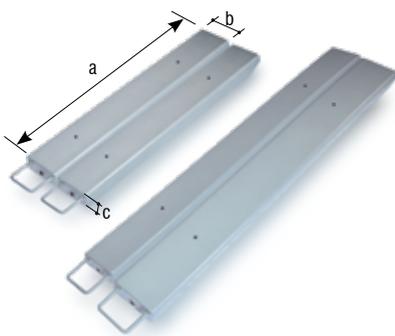

Rueda fácil desplazamiento



Pies regulables



Asa de transporte

Dimensiones (mm)	a	b	c
260741	800	120	60
260742	1250	120	60

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	Certificaciones	
						ENAC	Código #
260741	3000	1000	800x120	330x960x170	26+3,2	900004	
260742	3000	1000	1250x120	+330x250x220	33+3,2	900004	

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
270165	Placas de anclaje

*Ver opcionales en indicador BR15