

# Báscula monocélula

Para el control de peso de cajas de fruta, sacos, mezclas de pintura, paquetería y animales





## CARACTERÍSTICAS:

- Conjunto completamente en acero inoxidable con plataforma monocelular con columna e indicador.
- No válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65. La célula está protegida por un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68.
- Pies regulables en altura.
- Indicador en acero inoxidable.
- Protección IP54.
- Pantalla LCD 6 dígitos de 23 mm de altura.
- Incluye soporte mural inclinable.
- Alimentación de red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Batería interna recargable 6V/1,2Ah
- Consumo batería con retroiluminación activada: 120 horas aprox.
- Consumo batería con retroiluminación desactivada: 160 horas aprox.
- Rango unitario / Multi rango / Multi intervalo.
- Unit 1 a elegir entre off, kg, t y g; Unit 2 a elegir entre off, lb, lboz; Unit 3 a elegir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada de 1 a 99 minutos).

## FUNCIONES:

- Acumulación
- Totalización
- Cuenta piezas
- Cero
- Cuatro modos de hold: desactivado, animal en movimiento, valor de pico, estable y estable con auto cancelación a cero
- Control de peso y piezas (función límites) con señal visual y alarma
- Bruto/neto
- Tara
- Autodesconexión automática

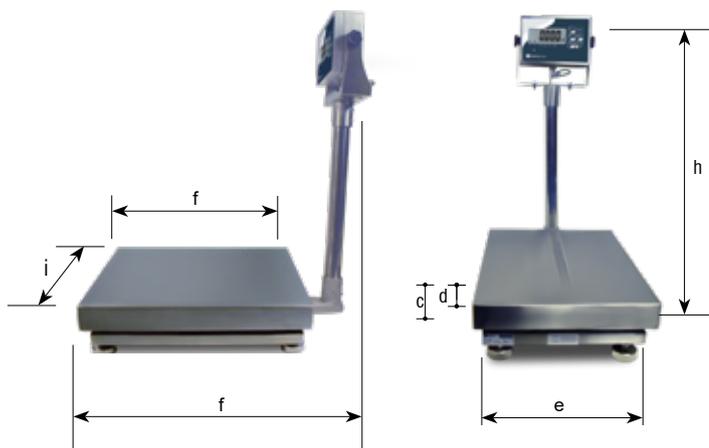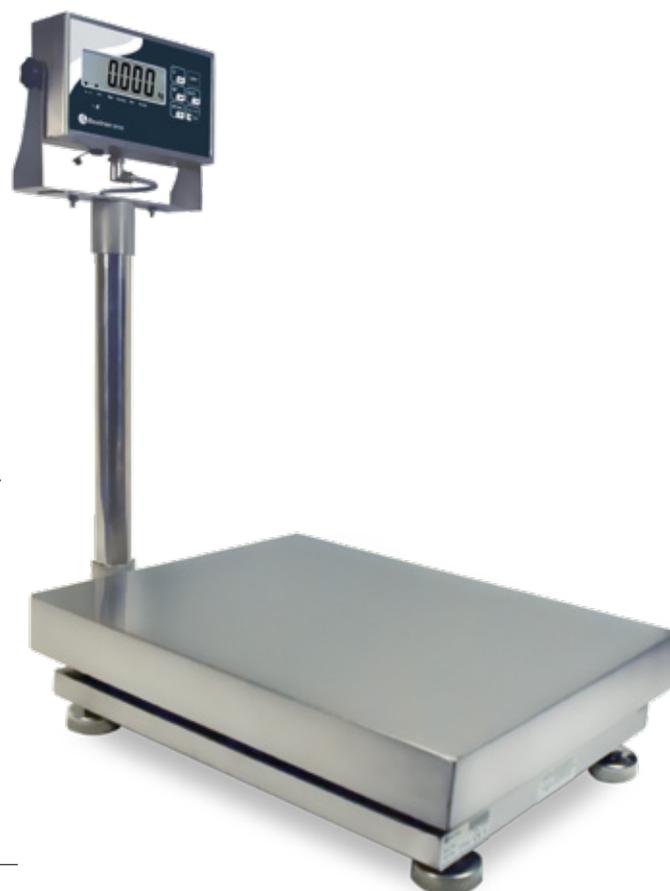

Dimensiones (mm)	c	d	e	f	h	i
260855	50	120	450	600	680	350
260856	45	130	450	600	680	350
260857	60	130	550	700	880	420
260858	60	140	550	700	880	420
260859	60	150	650	800	880	500
260860	60	150	650	800	880	500

Código#	Plato x A (mm)	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)	L	Certificaciones	
							ENAC	Código #
260855	350x450	30	5	840x500x180	14,5		ENAC	900001
260856	350x450	60	10	840x500x180	14,5		ENAC	900001
260857	420x550	60	10	930x590x190	17,5		ENAC	900001
260858	420x550	150	20	940x590x190	17,5		ENAC	900002
260859	500x650	150	20	900x630x200	29		ENAC	900002
260860	500x650	300	50	900x630x200	29		ENAC	900002