

GRAM K3 Penguin



Pesaje de grandes cargas sin esfuerzo

- Plataforma de muy baja altura con rampas de acceso.
- Solamente 50 mm de altura, mayor rapidez de pesada.
- Rampas de acceso anchas para una carga sin maniobras.
 - Modelo EP adecuado para pesaje de Europalet con carretilla manual.
 - Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
 - Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.



Funciones:

- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).
- GMP/GLP, Wireless, USB Direct, EX Link.



Modelo especial para Europalets

Nuestro modelo EP está especialmente indicado para pesaje de Europalets, con espacio para el palet y la carretilla manual.



Doble acceso


Segunda rampa opcional para una fluida acceso y salida el carga.

Mínimo esfuerzo


Con su altura de solamente 50 mm y sus rampas anchas, facilita la carga de palets, sin necesidad de maniobrar la carga para su entrada.

Dimensiones exteriores (mm)


K3 Penguin EP

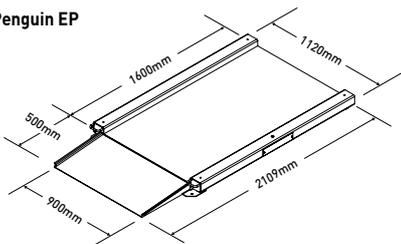

K3 Penguin 1212

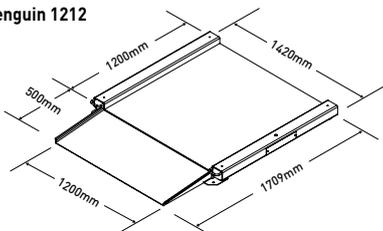

K3 Penguin 1515

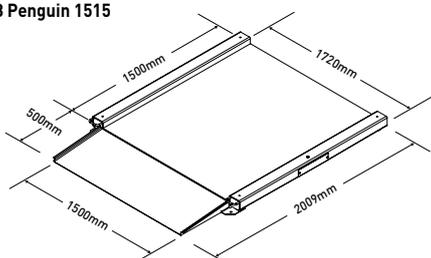

Modelo	K3 PENGUIN EP-1,5T	K3 PENGUIN EP-3T	K3 PENGUIN 1212-1,5T	K3 PENGUIN 1212-3T	K3 PENGUIN 1515-1,5T	K3 PENGUIN 1515-3T
Referencia	71147	71148	71149	71150	71151	71152
Capacidad	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg	1500 kg	3000 kg
Resolución	500 g	1000 g	500 g	1000 g	500 g	1000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz					
Display	LCD retroiluminado					
Avisador acústico	Sí					
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)					
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios					
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop					
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC					
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización					
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C					
Grosor chapa	5 mm					
Estructura	Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno					
Células de carga	4 células inoxidables					
Caja suma	Hermética con protección IP-68, de acero inoxidable AISI 304					
Dim. área pesada (mm)	1600 x 900		1200 x 1200		1500 x 1500	
Dimensiones (mm)	1600 x 1120		1200 x 1429		1500 x 1720	
Dim. con rampa (mm)	2109 x 1120		1709 x 1429		2009 x 1720	
Altura (mm)	108					
Peso neto plataforma (kg)	165		159		221	
Dim. embalaje (mm)	1678 x 1140 x 372		1273 x 1435 x 372		1573 x 1725 x 372	
Peso total con embalaje (kg)	180		176		248	



▶ INDICADOR K3i

Ref.	Modelo	Resolución
6171	K3i	100.000 divisiones



▶ INDICADOR K3i Printer

Ref.	Modelo	Resolución
60960	K3i Printer	100.000 divisiones



▶ INDICADOR SC2

Ref.	Modelo	Resolución
5305	SC2 (*)	30.000 divisiones



▶ INDICADOR K4i

Ref.	Modelo	Resolución
60136	K4i (*) M	30.000 / 60.000 div.



▶ INDICADOR K2

Ref.	Modelo	Resolución
60018	K2 (*) M	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2E

Ref.	Modelo	Resolución
60020	K2E (*) M	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2N

Ref.	Modelo	Resolución
60019	K2N (*) M	60.000 divisiones



▶ INDICADOR K2P

Ref.	Modelo	Resolución
60022	K2P (*) M	60.000 divisiones



▶ VERIFICACIÓN

Ref.	Certificados
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (*) M
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg (*) M

Ref.	Certificados
8029	Certificado ISOCAL de 601 kg a 1500 kg
8030	Certificado ISOCAL de 1501 kg a 3000 kg

M (*) Para equipos verificados debe incluirse indicador "M" y Certificado de verificación.

▶ OPCIONES INDICADOR

Ref.	Modelo
32330	Salida de 3 relés (K3, K3i)
32277	Segunda salida RS-232 (K3, K3i)
3776	Conexión Wireless K (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)
33772	Placa RTC (K3, K3i)

▶ SOPORTES / BASES COLUMNAS

Ref.	Modelo
33207	Soporte rótula ABS
3803	Soporte U tubo acero inoxidable
32278	Soporte U pared de acero inoxidable
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS



Ref.	Modelo
3804	Base acero pintado con columna
3805	Base acero inoxidable con columna
71337	Base acero inoxidable con columna K4i



Indicador no incluido.


▶ CABLES

Ref.	Modelo
61084	Cable USB Direct K
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m
32294	Cable RS-232 a Impresora K
36767	Cable RS-232 a PC (K2, SC2)
36766	Cable RS-232 a Impresora (K2, SC2)
36857	Cable RS-232 a PC (K4i)
36858	Cable RS-232 a Impresora (K4i)



▶ SOFTWARE

Ref.	Modelo
3792	Software EX-Link para PC (**)



Ref.	Modelo
4877	Software PW-Link para PC (***)



▶ PERIFÉRICOS

Ref.	Modelo
70814	Etiquetadora Q2
70034	Impresora PR4 (RS-232)
70035	Impresora PR4W (Wireless)



Etiquetadora Q2.

Ref.	Accesorios etiquetadoras
36904	Rollo etiquetas Q2 70x58mm



Impresora PR4.

Ref.	Modelo
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)



Ref.	Modelo
32332	Pedal de tara (****)



Ref.	Modelo
60210	Semáforo LED con placa de relés



▶ ACCESORIOS PLATAFORMA

Ref.	Modelo
71153	Rampa para Penguin EP
71154	Rampa para Penguin 1212
71155	Rampa para Penguin 1515



(**) Compatible con Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.

(***) Compatible con Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.

(****) Compatible con K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.