

Indicador LCD con impresora

Indicador numérico con función cuenta piezas y control de peso.



CARACTERÍSTICAS:

- Carcasa del visor en acero inoxidable.
- Impresora térmica incorporada de 8 puntos/mm
- Ancho columna 40/42 (anchura papel 58mm)
- Resolución 203 DPI
- Impresión a 50mm/sec máximo
- Protección IP54
- Pantalla LCD retroiluminada con dígitos de 40mm.
- Soporte mural OPCIONAL
- Alimentación a red 230Vac.
- Incluye de serie 2 salidas RS232.
- Monorango, multirango o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologación a 6000 divisiones OIML clase III y IV.
- Certificación CE.

FUNCIONES DE TECLADO:

- Retorno a menú / Modo, Cero / Destarar, Bruto / Neto,
- Tara, Totalización de pesada / Escape, Encender /
- Apagar Impresión / Envío de peso manual / Unidades.

FUNCIONES:


- Acumulación de peso: automático / manual
- Totalización por pantalla
- Bruto/Neto
- Tara y pretara manual
- Reposición de cero
- Función cuenta piezas
- Checkweighing y establecimiento de peso target
- Función 1/10 de la división de verificación.
- Visualización durante unos segundos.

IMPRESIÓN:



- Programación de 3 cabeceras (desde PC), código, total.
- Idiomas para impresión (español, francés, portugués, italiano, inglés)
- Impresión de tiquets con diferentes formatos: peso, cuentapiezas, checkweigher, totalización, acumulación con totalización con cabeceras editables.
- Impresión de listados totales, por ítem, por ítem y fecha.



FIJAR UN OBJETIVO
Y DOS MÁRGENES,
SUPERIOR E INFERIOR.



Con valor de alarma visual.

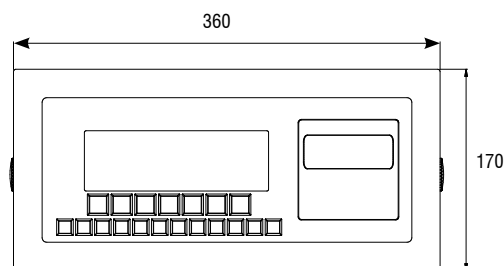

Código #	Descripción	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
210255	Indicador numérico GI410 PRINT en acero inoxidable con protección IP54	370x230x125	2,3
Accesorios			
Código #	Descripción accesorios		
220005	Placa comunicación- Ethernet		
220029	Suporte mural		