



Doble display
Display LED de gran luminosidad, con doble visión del peso, para compartir la visión de la pesada.




La serie GX, imprescindible

- Protección total contra líquidos: IP-67.
- Doble display LED de gran luminosidad.
- Función de límites de peso con indicación óptica y acústica.
- Filtro electrónico para pesadas inestables.
- Batería interna recargable y red 220V.
- Indicador de nivel de batería.
- Protegida contra sobrecargas.
- Estructura de acero inoxidable y ABS.

Dimensiones exteriores (mm)

GX-6000
GX-15K
GX-30K

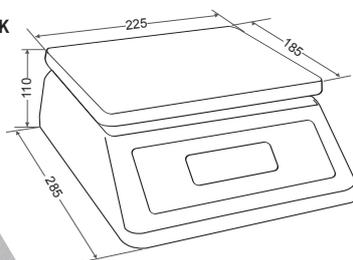

Modelo	GX-6000	GX-15K	GX-30K
Referencia	4576	4577	4578
Capacidad (kg)	6.000 g	15.000 g	30.000 g
Resolución (g)	0,5 g	1 g	2 g
Alimentación	220V 50/60hz		
Temperatura de trabajo	-10°C /+40°C		
Duración batería	30 - 60 horas		
Visor	LED retroiluminado		
Segmentos	6 dígitos		
Altura dígitos (mm)	18		
Unidades de pesada	g, gm2, oz, ct		
Material de la estructura	Acero inoxidable y ABS		
Material del plato	Acero inoxidable		
Protección estanqueidad	IP-67		
Dim. plato de pesada (mm)	225 x 185		
Dim. del producto (mm)	235 x 285 x 110		
Peso neto del producto (kg)	3,7		
Dim. del embalaje (mm)	325 x 330 x 110		
Peso total con embajaje (kg)	4,3		

Ref.

Opciones

8023

Certificado ISOCAL de 0,01 g a 30 kg