


3 VERSIONES **plataforma monocélula** PARA MÚLTIPLES SOLUCIONES

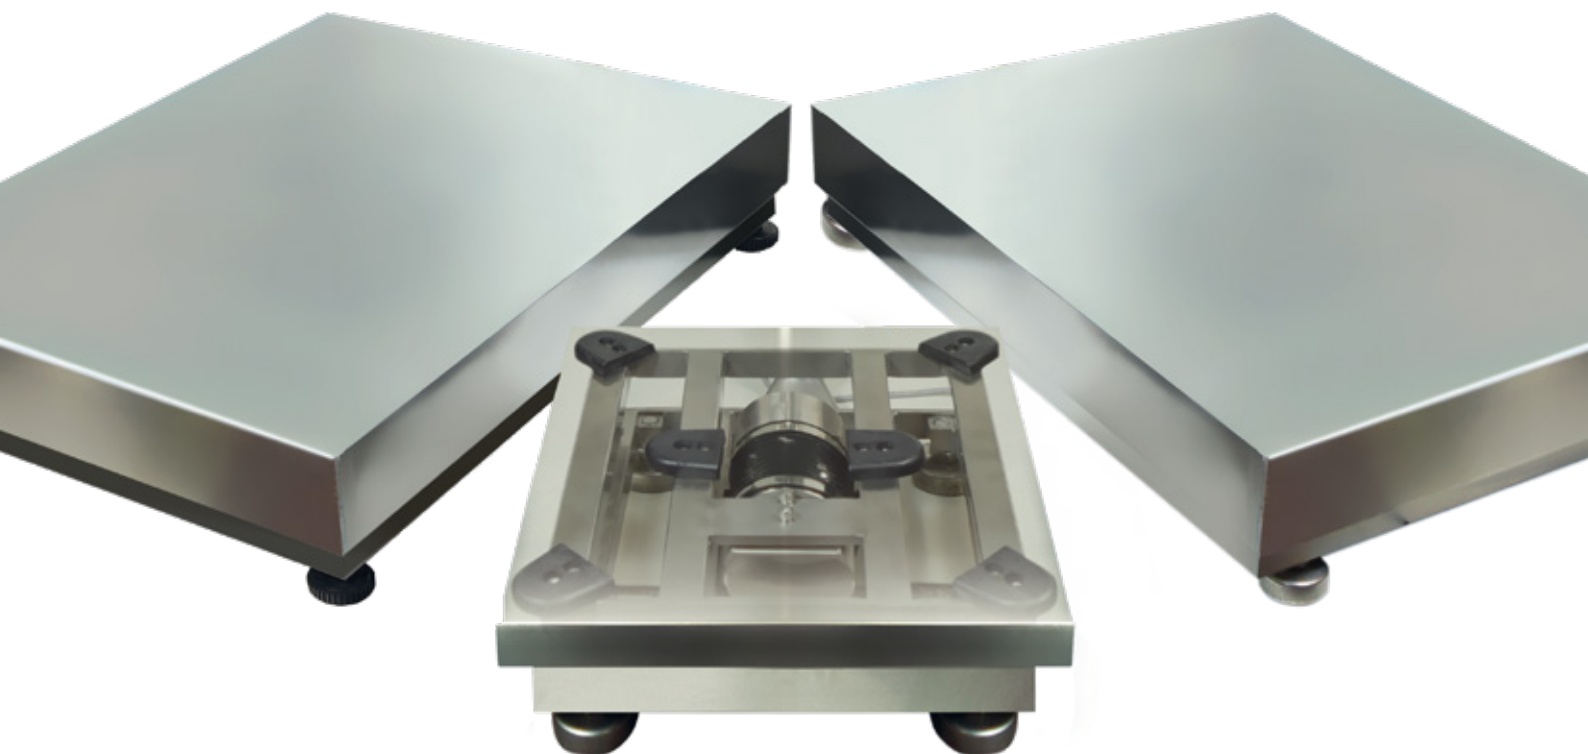

V1 **BMR**

Estructura de acero pintado con protección de célula de carga IP65.

Resistente, precisa y con gran diversidad de utilidades en que el entorno lo exija.



V2 **BMR**

Estructura de acero inoxidable con protección de célula de carga IP65, con refuerzo de goma para obtener la estanqueidad de IP68. Ideal para entornos exigentes que permitan la limpieza y aseguran la fiabilidad.



V3 **BMR**

Estructura de acero inoxidable con protección de célula de carga IP68.

Diseñada para entornos de gran humedad y de exigencias de limpieza directa con agua. Solución en el sector pesquero y cárnico.



Plataforma monocélula



CARACTERÍSTICAS:


- Plataforma monocélula.
- Válida para metrología legal.
- Célula de carga con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Pies regulables en altura.
- Tres versiones disponibles:
 - V1. Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
 - V2. Estructura en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65. La célula está protegida por un conjunto de goma que proporciona una estanqueidad IP68.
 - V3. Estructura tubular en acero inoxidable, plato en acero inoxidable y célula en acero inoxidable, IP68.
- Salida de 3 metros de cable incluido.



Dimensiones (mm)			
a	b	h (mín.)	h (máx.)
305	335	127	140
420	550	140	155
500	650	185	195



V1  Célula en aluminio.



V2  Célula en aluminio protegida por un conjunto de goma.



V3  Célula en acero inoxidable.

V1 Código #	261162	261163	261164	261165	261166	261167
V2 Código #	261168	261169	261170	261171	261172	261173
V3 Código #	261279	261280	261281	261282	261283	261284
Capacidad (kg)	30	60	60	150	150	300
Fracción (g)	10	20	20	50	50	100
Dimensiones (mm)	305 x 335		420 x 550		500 x 650	
Dimensiones embalaje (mm)	645 x 385 x 175		985 x 545 x 195		1075 x 615 x 195	
Peso embalaje (kg)	8,5		16,7		27,5	

Accesorios

Código #	Descripción
910159	Columna CI5 pintada 350 mm
910160	Columna CI6 inox 350 mm
910161	Columna CI7 pintada 650 mm
910162	Columna CI8 inox 650 mm