

Báscula monocélula

Báscula monocélula completa válida para metrología legal (plataforma + columna + indicador)




CARACTERÍSTICAS:

- Certificación CE.
- Célula con certificado de ensayo OIML R-60 C3.
- Columna para el indicador.
- Tres versiones distintas:
 - Versión (P): 350x450 mm.
Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
 - Versión (M): 420x520 mm.
Estructura en aluminio inyectado, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
 - Versión (G): 600x800 mm.
Estructura tubular en acero, plato en acero inoxidable y célula en aluminio, IP65.
- Indicador en ABS, modelo BR40.
- Protección IP54.
- Teclado impermeable de membrana con 7 teclas de función.
- Pantalla LCD retroiluminada con 6 dígitos de 24 mm.
- Indicación de funciones en pantalla.
- Soporte ABS para columna.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230Vac 50Hz.
- Batería interna recargable de más de 90 horas de duración.
- Salida RS232 opcional (formato para PC e impresora).
- Unidades: kg.
Unidades sin metrología legal: kg, lb y t.
- Auto desconexión.

FUNCIONES:

- Acumulación
- Bruto/Neto
- Tara automática
- Cero
- Cuenta piezas
- Función de límites
- Filtro para pesaje de animales
- Alta resolución x10
- Función hold/pico

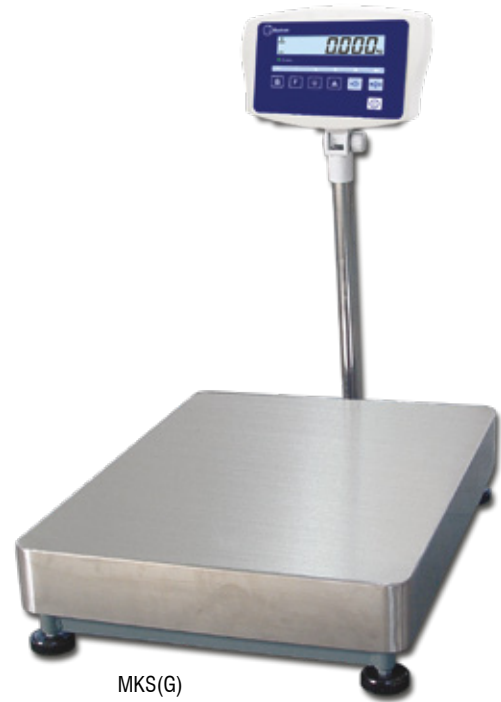

MKS(G)




MKS(P)

MKS(M)

Certificaciones

Homologación M		ENAC	
Código #		Código #	
900018		900001	
900018		900001	
900019		900002	
900018		900001	
900019		900002	
900019		900002	
900020		900003	

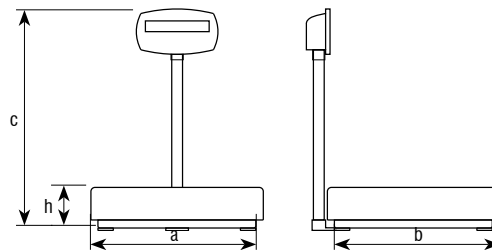

Dimensiones axb (mm)	c	h
350x450	900	110
420x520	900	120
600x800	900	160

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	Fracción CE-M (g)	Dimensiones del plato (mm)	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260393	30	2	10	350x450	530x770x210	14
260396	60	5	20	350x450	530x770x210	14
260392	150	10	50	350x450	530x770x210	14
260395	60	5	20	420x520	570x820x210	18
260391	150	10	50	420x520	570x820x210	18
260394	300	20	100	420x520	570x820x210	18
260397	600	50	200	600x800	680x1120x240	50

Accesorios

Código #	Descripción accesorios
MKS232	Salida RS232