



# BR70 PRO


## INDICADOR DE PESO con impresora

imprime tickets y etiquetas




## INDICADOR DE PESO

Indicador peso-tara con función cuenta piezas y control de peso.  
Con impresora integrada, estructura ABS y batería interna.

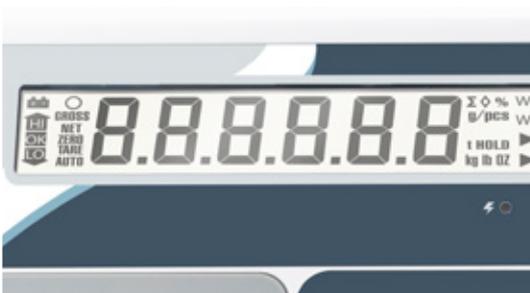

PANTALLA LCD RETROILUMINADA

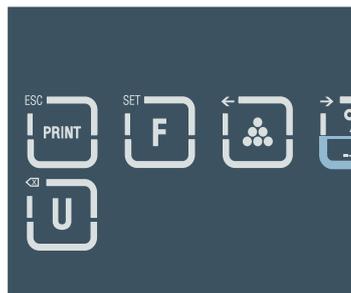

TECLADO DE MEMBRANA CÓMODO Y  
SENCILLO



CONEXIÓN CÉLULAS Y RS232



### Características:

- Indicador peso-tara.
- Con impresora
- Carcasa ABS. Protección IP54.
- Teclado impermeable con 7 teclas de función e interruptor de apagado/encendido.
- Pantalla LCD retro iluminada de gran dimensión con 6 dígitos de 24 mm.
- Retro iluminación del display con tres modos: automática, activada y desactivada.
- Soporte ABS para columna.
- Incluye orificios de anclaje mural.
- Hasta 8 células de carga de 43 Ω a 1600 Ω.
- Temperatura de funcionamiento -10°C +40°C.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240V 12V/2500mA.
- Batería recargable 6V/4Ah con aviso de recarga en pantalla.
- Duración batería con retroiluminación continua y RS232 ON: 35 horas aprox.
- Duración batería con impresión continua: 4 horas aprox.
- Unidades: kg, g, lb, oz, lb:oz.
- Salida RS232 (conector DB9). Envío de datos con formato PC, pantalla o impresora.
- Desconexión automática (con configuración de tiempo deseada).
- Estabilización en 1 segundo.

### Funciones rápidas de teclado:

- Función cero, Tara, Porcentaje, Cuenta piezas, Acumulación, Impresión, Memoria, Menú de configuración y Cambio de unidades. Botón separado para encender y apagar.

### Funciones:


- Acumulación.
- Bruto/Neto.
- Cero.
- Tara.
- Cuenta piezas.
- Totalización.
- Porcentaje.
- Control de peso, piezas y porcentajes con función límites y alarma acústica.
- Impresión en formato papel o etiquetas (con impresora integrada).
- Pantalla con retroiluminación ajustable.

### Capacidades de la impresora térmica integrada:

- Impresión térmica de tipo ticket, con rollo de papel.
- Impresión térmica con rollo de etiquetas.
- Generación e impresión de códigos QR y códigos de barras.
- Tamaño máximo del papel: 57 mm x Ø45mm. Ancho de impresión: 48 mm.

### Formatos de impresión:

4 tipos diferentes de impresión.

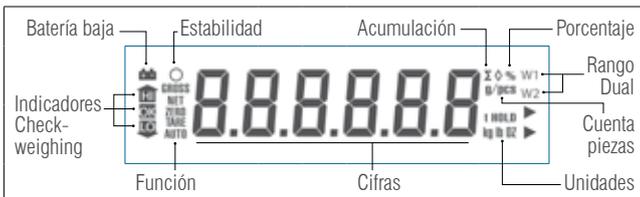

### Modelo

| Código# | Descripción                                  |
|---------|--|
| 261040  | BR70 Pro - Indicador peso tara con impresora |

### Accesorios

| Código# | Descripción Accesorios                        |
|---------|---|
| 910029  | Columna inoxidable (600 mm) con pie pintado   |
| 910030  | Columna inoxidable (300 mm) con pie pintado   |
| 910032  | Columna (600 mm) y pie inoxidables            |
| 910031  | Columna (300 mm) y pie inoxidables            |
| 910016  | Adaptador de soporte columna a pared          |
| 260469  | Repetidor en acero con dígitos de 80 mm       |
| 260708  | Repetidor en acero con dígitos de 130 mm      |
| 260470  | Repetidor en acero inox. con dígitos de 80 mm |
| 720013  | Rollo de papel térmico de 57 mm               |

### Formatos de envío de datos a PC:

Envío continuo sin acumulación con estabilización de peso o envío sin acumulación por petición manual.

Dos formatos de 17 bytes incluyendo signo y punto de decimal si aplica.

Formato 1: Estable/Inestable, bruto/neto, peso/piezas con signo y unidad.

Formato 2: Peso/Piezas con signo y unidad.