




Barras pesadoras adaptables

- Para pesar objetos muy largos fácilmente.
- Para pesar estructuras rígidas, jaulas de animales, con anclaje superior incorporado.
- Fabricada en acero con recubrimiento de resina epoxy en caliente.
- Indicador electrónico clasificador por cambio de color de la indicación (3 colores).
- Impresoras y etiquetadora opcionales con impresión de datos de cliente y del producto.



Funciones:

- Memoria de 20 taras prefijadas.
- Acumulación de pesadas con totalización.
- Memoria de 100 artículos con código alfanumérico.
- Función cuentapiezas con memoria de peso unitario de 100 artículos.
- Clasificación o comprobación por peso con visualización en 3 vivos colores.
- Impresión de cabecera, pie de ticket con fecha y hora en ticket o etiqueta adhesiva (opcional).
- GMP/GLP, Wireless, USB Direct, EX Link.

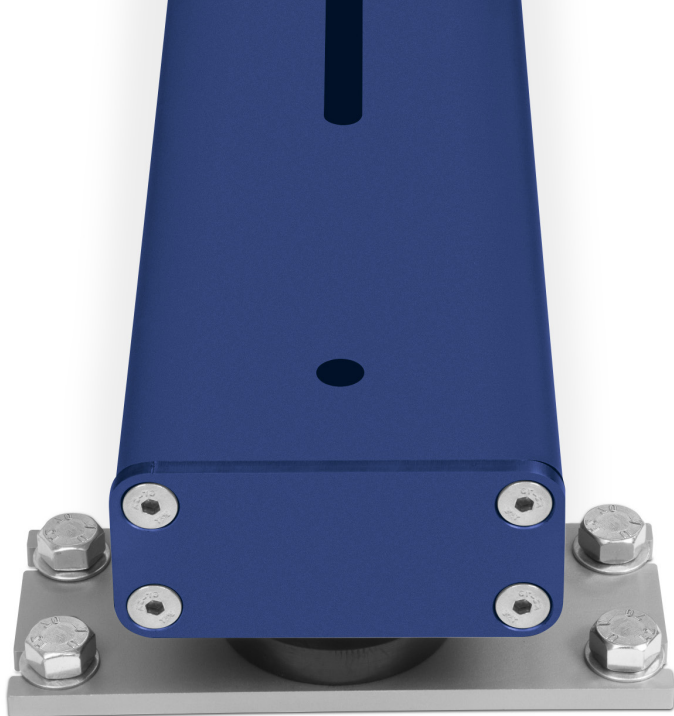

Montaje fijo

Con las placas opcionales se pueden instalar de forma fija.




Adaptable


Para instalarlas en cualquier estructura, la convierte en una báscula de gran capacidad.

Dimensiones exteriores (mm)

K3 Zebra 8

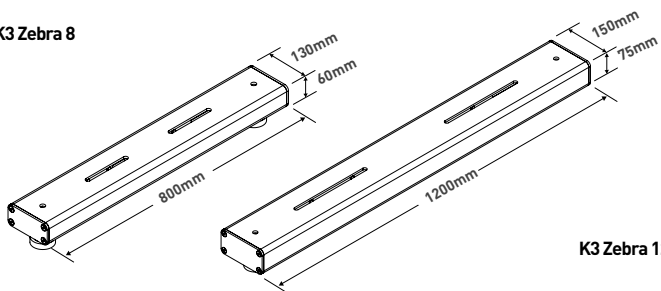

K3 Zebra 12

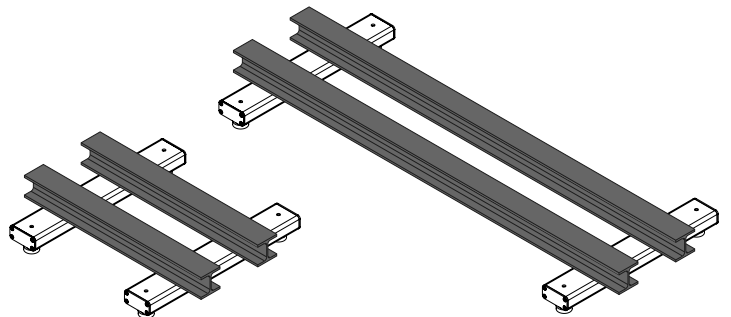

Sin límites

Para pesar objetos muy largos, prácticamente sin límite (hasta 4m, opcional mayor longitud).

Modelo	K3 Zebra 8-600	K3 Zebra 8-1.5T	K3 Zebra 8-3T	K3 Zebra 12-600	K3 Zebra 12-1.5T	K3 Zebra 12-3T
Referencia	61010	61008	6382	61011	61009	6383
Capacidad	600 kg	1.500 kg	3.000 kg	600 kg	1500 kg	3.000 kg
Resolución	200 g	500 g	1.000 g	200 g	500 g	1.000 g
Unidades de pesada	g, kg, lb, oz					
Display	LCD retroiluminado					
Avisador acústico	Sí					
Conectividad	RS 232-C, Wireless (opcional)					
Velocidad transmisión	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios					
Número bits y paridad	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop					
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC					
Batería	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización					
Temperatura de trabajo	+5°C / +35°C					
Grosor chapa	5 mm					
Estructura	Acero con recubrimiento de resina epoxy al horno					
Células de carga	4 células de carga de acero niquelado IP-65					
Dim. plataforma (mm)	130 x 800			150 x 1200		
Altura mínima (mm)	105			105		
Altura máxima (mm)	115			115		
Peso neto plataforma (kg)	12 x 2u.			25 x 2u.		
Dim. embalaje (mm)	820 x 280 x 135			1220 x 320 x 135		
Peso total con embalaje (kg)	25			52		



► INDICADOR K3i

Ref.	Modelo	Resolución
6171	K3i	100.000 divisiones



► INDICADOR K3i Printer

Ref.	Modelo	Resolución
60960	K3i Printer	100.000 divisiones



► INDICADOR SC2

Ref.	Modelo	Resolución
5305	SC2 (*)	30.000 divisiones



► INDICADOR K4i

Ref.	Modelo	Resolución
60136	K4i (*) M	30.000 / 60.000 div.



► INDICADOR K2

Ref.	Modelo	Resolución
60018	K2 (*) M	60.000 divisiones



► INDICADOR K2E

Ref.	Modelo	Resolución
60020	K2E (*) M	60.000 divisiones



► INDICADOR K2N

Ref.	Modelo	Resolución
60019	K2N (*) M	60.000 divisiones



► INDICADOR K2P

Ref.	Modelo	Resolución
60022	K2P (*) M	60.000 divisiones



► VERIFICACIÓN

Ref.	Certificados
8016	Certificado de verificación CE de 301 kg a 600 kg (*) M
8031	Certificado de verificación CE de 601 kg a 1500 kg (*) M
8032	Certificado de verificación CE de 1501 kg a 3000 kg (*) M

Ref.	Certificados
8025	Certificado ISO CAL de 301 kg a 600 kg
8029	Certificado ISO CAL de 601 kg a 1500 kg
8030	Certificado ISO CAL de 1501 kg a 3000 kg

M (*) Para equipos verificados debe incluirse indicador "M" y Certificado de verificación.

OPCIONES INDICADOR

Ref.	Modelo
32330	Salida de 3 relés (K3, K3i)
32277	Segunda salida RS-232 (K3, K3i)
3776	Conexión Wireless K (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)

SOPORTES / BASES COLUMNAS

Ref.	Modelo
33207	Soporte rótula ABS
3803	Soporte U tubo acero inoxidable
32278	Soporte U pared de acero inoxidable
31661	Soporte pared acero pintado con rótula ABS



Ref.	Modelo
3804	Base acero pintado con columna
3805	Base acero inoxidable con columna
71337	Base acero inoxidable con columna K4i



Indicador no incluido.


CABLES

Ref.	Modelo
61084	Cable USB Direct K
33205	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Cable RS-232 a RD3 o PC K, 4 m
32294	Cable RS-232 a Impresora K
36767	Cable RS-232 a PC (K2, SC2)
36766	Cable RS-232 a Impresora (K2, SC2)
36857	Cable RS-232 a PC (K4i)
36858	Cable RS-232 a Impresora (K4i)



SOFTWARE

Ref.	Modelo
3792	Software EX-Link para PC (**)



Ref.	Modelo
4877	Software PW-Link para PC (***)



PERIFÉRICOS

Ref.	Modelo
70814	Etiquetadora Q2
70034	Impresora PR4 (RS-232)
70035	Impresora PR4W (Wireless)



Etiquetadora Q2.

Ref.	Modelo
36904	Rollo etiquetas Q2 70x58mm



Impresora PR4.

Ref.	Modelo
5263	Indicador repetidor RD3 (RS-232)
6950	Indicador repetidor RD3W (Wireless)



Ref.	Modelo
32332	Pedal de tara (****)




Ref.	Modelo
60210	Semáforo LED con placa de relés



OPCIONES PLATAFORMA

Ref.	Modelo
33745	Placas Pies Fijos (4u.)



(**) Compatible con Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.

(***) Compatible con Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.

(****) Compatible con K2, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.

gram-group.com