

# Gancho

Gancho de 1000 kg a 5000 kg de capacidad con rotación del gancho de 360°




**CARACTERÍSTICAS:**

- Gancho pesador con carcasa de aluminio.
- Pantalla LED con dígitos de 35 mm.
- Gancho pesador con giro rotativo de 360°.
- Apto para ambientes polvorientos.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Batería interna recargable 6V/4,5Ah de 60 horas de duración.
- Cargador externo con indicación de carga.
- Alarma de indicación de batería baja.
- Control de funciones, calibración y apagado por control remoto.
- Calibración por control remoto.
- Distancia máxima del control remoto: 10 m.
- Unidades: kg y lb.
- Función standby y apagado automático.
- De acuerdo con la Directiva de Seguridad de Máquinas 2006/42/CE.

**FUNCIONES:**

- Acumulación
- Cero
- Tara
- Hold (fijación de peso)

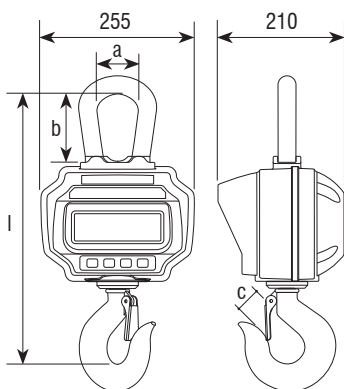

Dimensiones (mm)	a	b	c	l	Peso neto (kg)
260544	68	112	35	420	11.0
260545	68	112	40	420	11.0
260546	68	112	45	450	12.5

Código #	Capacidad (kg)	Fracción (g)	n Divisiones	Dimensiones embalaje (mm)	Peso embalaje (kg)
260544	1000	500	2000	590x320x280	14,5
260545	3000	1000	3000	590x320x280	14,5
260546	5000	2000	2500	590x320x280	14,5

Certificaciones	
ENAC	
Código #	
900003	
900004	
900045	